





BRIDAS SUJETACABLES

Homologaciones:  E 97527  E-4988  14515-99HH 

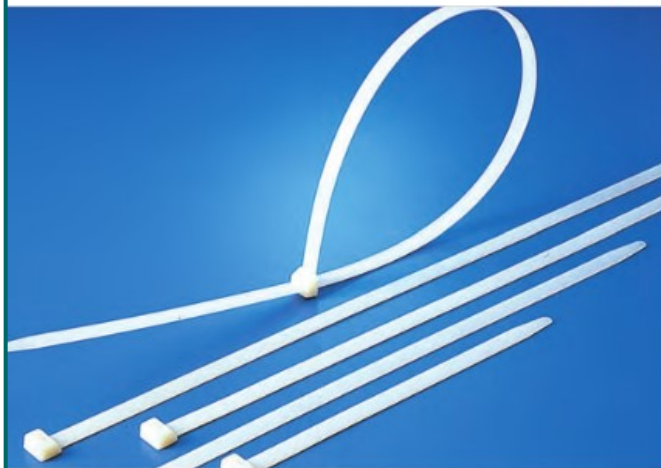

Material: Nylon 66 homologado  94 V-2
 Temperatura de utilización: - 40 °C a + 85 °C
 Ratio de flamabilidad: 94 V-2
 Color: Natural, negro

Fabricadas para cumplir las especificaciones militares plano MS-3367.
 La fuerza de tensión cumple o excede la norma ML-S-23190D.
 Homologación  E-97527 para todas las medidas y colores.

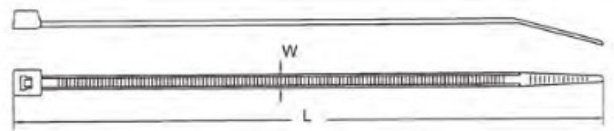



REFERENCIA	Dimensiones L x W	Ø Máx. Uso mm.	Carga Kg
BR637X24	63.7 x 2.4	12	8
BR75X24	75 x 2.4	18	8
BR80 X2.4	80 X2.4	19	8
BR96 x 2.5	96 x 2.5	23	8
BR100 x 2.5	100 x 2.5	25	8
BR120 x 2.5	120 x 2.5	30	8
BR142 x 2.5	142 x 2.5	35	8
BR155 x 2.5	155 x 2.5	39	8
BR165 x 2.5	165 x 2.5	44	8
BR203 x 2.5	203 x 2.5	55	8
BR400 x 2.5	400 x 2.5	117	8

REFERENCIA	Dimensiones L x W	Ø Máx. Uso mm.	Carga Kg
BR120 x 3.2	120 x 3.2	30	18
BR142 x 3.2	142 x 3.2	35	18
BR203 x 3.2	203 x 3.2	55	18
BR150 x 3.6	150 x 3.6	39	18
BR180 x 3.6	180 x 3.6	49	18
BR203 x 3.6	203 x 3.6	55	18
BR250 x 3.6	250 x 3.6	74	18
BR265 x 3.6	265 x 3.6	78	18
BR292 x 3.6	292 x 3.6	85	18
BR330 x 3.6	330 x 3.6	96	18
BR368 x 3.6	368 x 3.6	102	18

BRIDAS TWIST

REFERENCIA	Dimensiones A x B x C	Usos diámetros
BRTW05	5,1 x 20,6 x 1,8	4-7
BRTW08	8,0 x 25,4 x 1,8	7-10
BRTW11	11,3x29,3x1,8	10-13
BRTW15	15x3,4x2	13-16,5
BRTW18	18,6x40x2	16,5-20
BRTW24	24x45,5x2	20-26

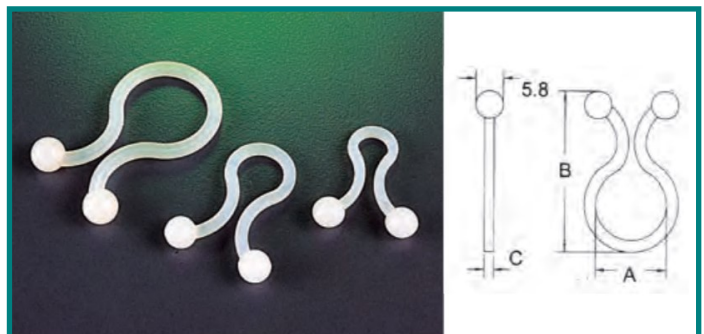

Material: Nylon 66 homologado  94V-2. Color standard: Blanco.
 Otros colores bajo demanda. Introducir los cables en la brida y cruzar los extremos para cerrarla. **Económicas**