BOMBAS TALADRINA

AC-0,06 KW AC-0,09 KW

CARACTERISTICAS. Amarre lateral con posibilidad de sujeción en cualquier pieza cuando la motobomba se desea colocar en el interior del depósito.
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción.
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3.
Altura máxima de caña 300 mm mínima 100 mm.

REF	TIPO	Litro/min.	KW	V	A
BTAC25	AC	25	0,06	220 380	0,22 0,12
BTAC40	AC	40	0,09	220 380	0,32 0,20

AV-0,09 KW (FIJO)

CARACTERISTICAS. Amarre lateral para su colocación fuera del depósito.
SALIDA DE LÍQUIDO: A la altura de la brida de sujeción. Posibilidad de salida a mano izquierda y derecha del amarre.
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3.

REF	TIPO	Litro/min.	KW	V	A
BTAV40	AV	40	0,09	220 380	0,32 0,20

AX-0,06 KW AX-0,09 KW

CARACTERISTICAS . Amarre vertical para depósitos con tapa en posición horizontal.
SALIDA DE LÍQUIDO: Por debajo de la brida de sujeción.
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3 4.
Altura máxima de caña 300 mm mínima 85 mm.

REF	TIPO	Litro/min.	KW	V	A
BTAX25	AZ	25	0,06	220 380	0,22 0,12
BTAX40	AZ	40	0,09	220 380	0,32 0,20

AZ-0,06 KW AZ-0,09 KW

CARACTERISTICAS. Amarre vertical para depósitos con tapa en posición horizontal.
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción.
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3 4.
Altura máxima de caña 300 mm mínima 85 mm.

REF	TIPO	Litro/min.	KW	V	A
BTAZ25	AZ	25	0,06	220/380 380	0,22 0,12
BTAZ40	AZ	40	0,09	220 380	0,32 0,20

BOMBAS TALADRINA

BV-0,57 KW (FIJO)

CARACTERISTICAS. Amarre lateral para su disposición fuera del depósito.
SALIDA DE LÍQUIDO: A la altura de la brida de sujeción. Posibilidad de salida a mano izquierda y derecha del amarre.
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 3 4

REF	TIPO	Litro/min.	KW	V	A
BTBV140 BTBV140T	BV	140	0,57	220 380	1,90 1,10

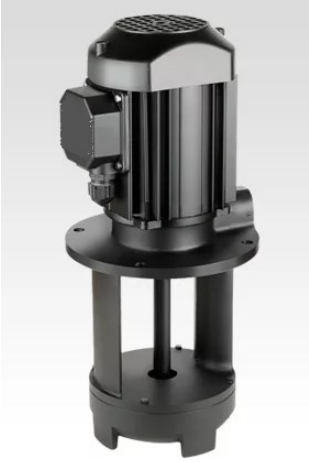

BZ-0,57 KW

CARACTERISTICAS. Amarre vertical para depósitos con tapa en posición horizontal.
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción.
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3 4.
COTAS DISPONIBLES: 130, 180, 250 mm.

REF	TIPO	Litro/min.	KW	V	A
BTBZ140 BTBZ140T	BZ	140	0,57	220 380	1,90 1,10

DC-0,06 KW

CARACTERISTICAS. Amarre lateral para su disposición en el interior del depósito.
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción.
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3 4.
COTAS DISPONIBLES: Altura máxima de caña 300 mm mínima 100

REF	TIPO	Litro/min.	KW	V	A
BTBZ140 BTBZ140T	DC	25	0,57	220 380	0,22 0,12

DV-0,24 KW (FIJO)

CARACTERISTICAS. Amarre lateral para su colocación fuera del depósito.
SALIDA DE LÍQUIDO: A la altura de la brida de sujeción. Posibilidad de salida a mano izquierda y derecha del amarre.
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 3 4.

REF	TIPO	Litro/min.	KW	V	A
BTDV78 BTDV78T	DV	78	0,24	220 380	0,90 0,52

BOMBAS TALADRINA

DZ-0,24 KW (FIJO)

CARACTERISTICAS. Amarre vertical para depósitos con tapa en posición horizontal.
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción.
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3 4.
Altura máxima de caña 300 mm mínima 130 mm.

REF	TIPO	Litro/min.	KW	V	A
BTDZ78	DZ	78	0,24	220	0,90
BTDZ78T				380	0,52

EZ-0,57 KW

CARACTERISTICAS. Amarre vertical para depósitos con tapa en posición horizontal.
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción.
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3 4.
Altura máxima de caña 285 mm mínima 130 mm.

REF	TIPO	Litro/min.	KW	V	A
BTEZ57	**EZ**	**50**	**0,57**	**220**	**1,90**
BTEZ57T				**380**	**1,10**

FZ-0,75 KW

CARACTERISTICAS. Amarre vertical para depósitos con tapa en posición horizontal.
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción.
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3 4.
COTAS ÚNICA: 200 mm.

REF	TIPO	Litro/min.	KW	V	A
BTFZ240	**FZ**	**240**	**0,75**	**220**	**2,75**
BTFZ240T				**380**	**1,32**

GZ-1,1 KW

CARACTERISTICAS. Amarre vertical para depósitos con tapa en posición horizontal.
SALIDA DE LÍQUIDO: Por encima de la brida de sujeción.
MONTAJE: Posibilidad de montaje: Disposición de la caja de bornas: 1 2 3 4.
COTA ÚNICA: 250 mm.

REF	TIPO	Litro/min.	KW	V	A
BTGZ50	**GZ**	**50**	**1,1**	**220**	**4,45**
BTGZ50T				**380**	**2,50**